



Reaper

D700

Reaper

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D700 in Reaper einrichten. Alle Bilder wurden aus Reaper 7.14 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen Reaper Versionen zutreffend.


Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite www.asparion.de/contact und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.

Neben der Verbindung über unser eigenes Plugin, welche hier beschrieben wird, ist auch eine Verbindung über den Control Surface Integrator (CSI) oder DrivenByMoss möglich. Hierbei handelt es sich um Third-Party-Plugins, welche einen weitreichenden Funktionsumfang bieten. Oder eine Verbindung über OSC. Dies benötigt das separate Programm Asparion Connector. Hierzu finden Sie jeweils ein separates Handbuch.

Schritt 1:

- Extrahieren Sie die Asparion Reaper Dateien (Reaper Asparion D700.zip) nach Reaper
- Den Ordner für die Dateien finden Sie im Reaper Menü. Wählen Sie **Options->Show REAPER resource path...**
- Kopieren Sie alle Dateien aus der .zip in den geöffneten Ordner unter **UserPlugins** und schließen Sie Reaper

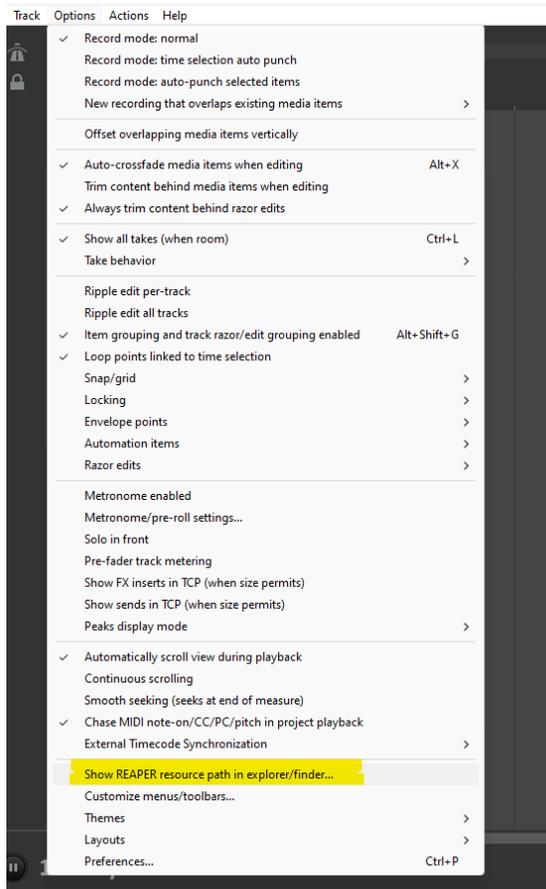


Schritt 2:

- Wählen Sie das Reaper Preset

Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.


Schritt 3:

- Öffnen Sie Reaper
- Wählen Sie **Options->Preferences...**

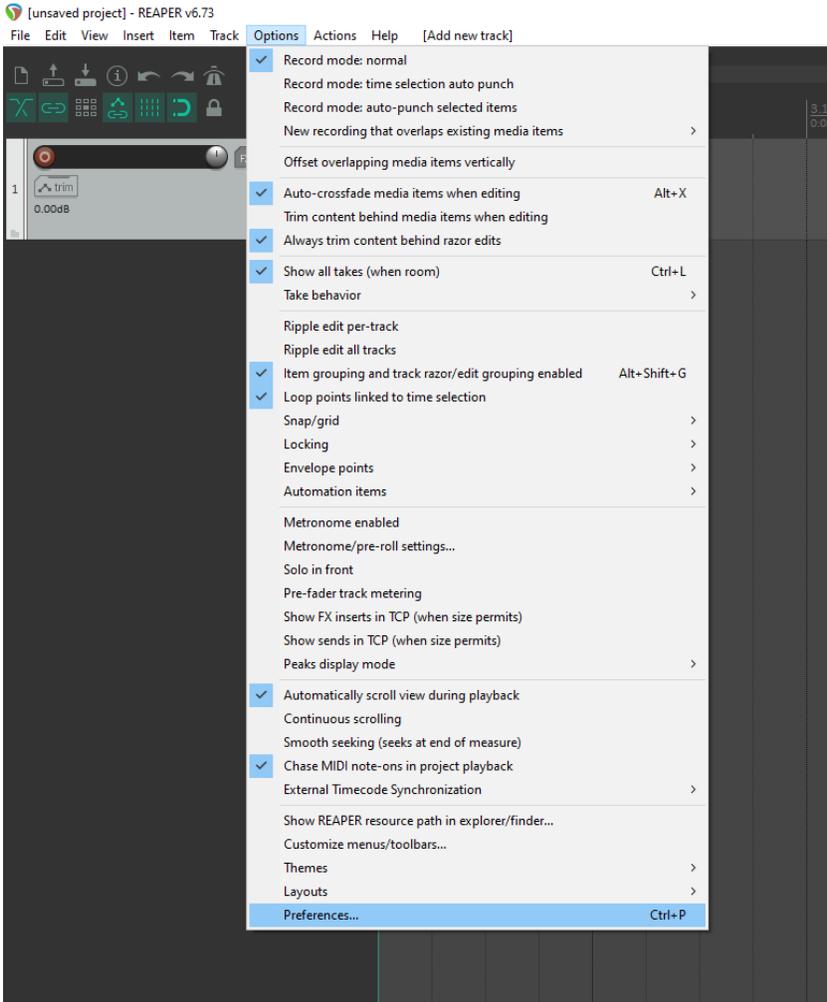


Schritt 4:

- Gehen Sie auf **Control Surfaces**
- Klicken Sie **Add**

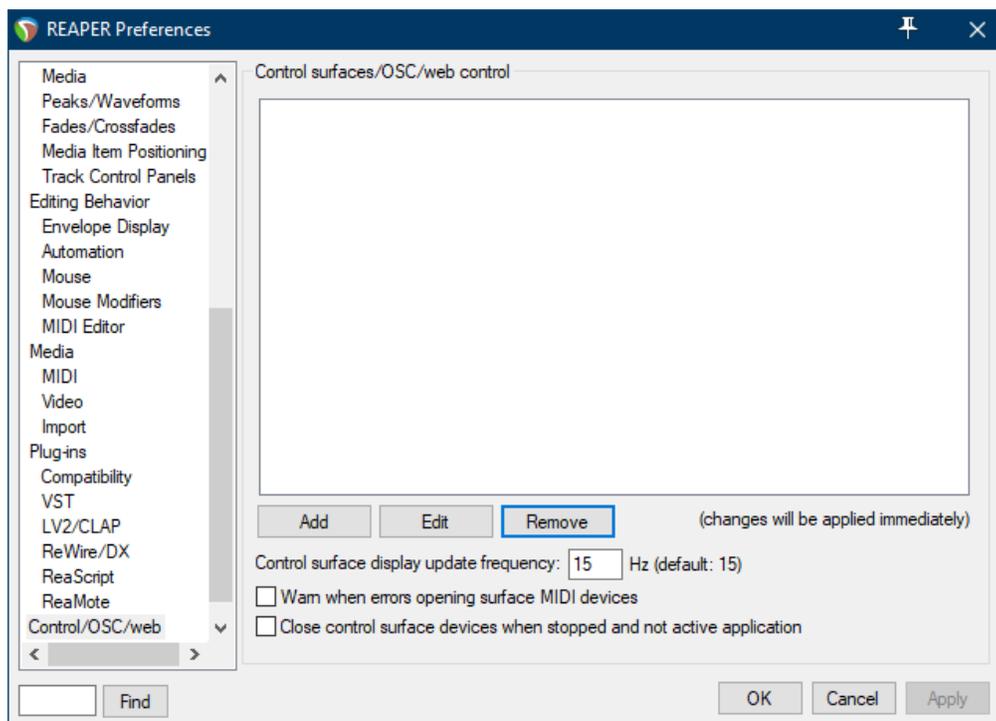

Schritt 5:


- Wählen Sie **Asparion D700FT** in der Liste
- Wählen Sie **D700**, wie unten gezeigt

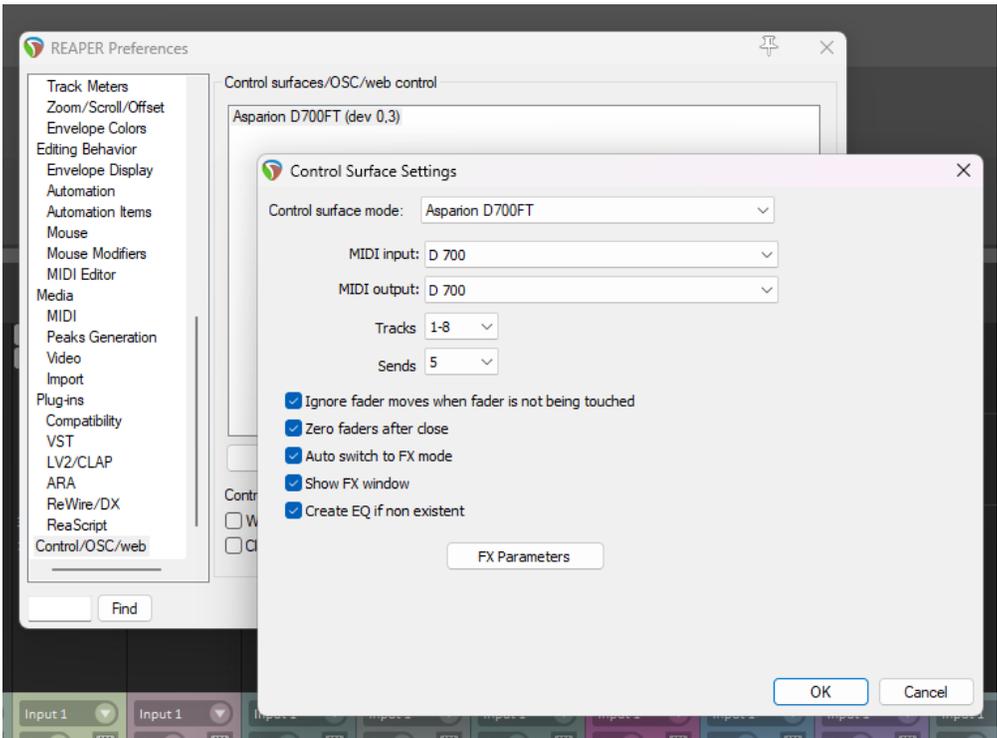

Schritt 6: (optional)


- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, sollten Sie Schritt 4 und 5 wiederholen, dabei allerdings **D700 (2)** und **Asparion D700F** auswählen und zusätzlich **Tracks** auf **9-16** (bzw. 17-24, ...) setzen

Falls nur ein D700 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.

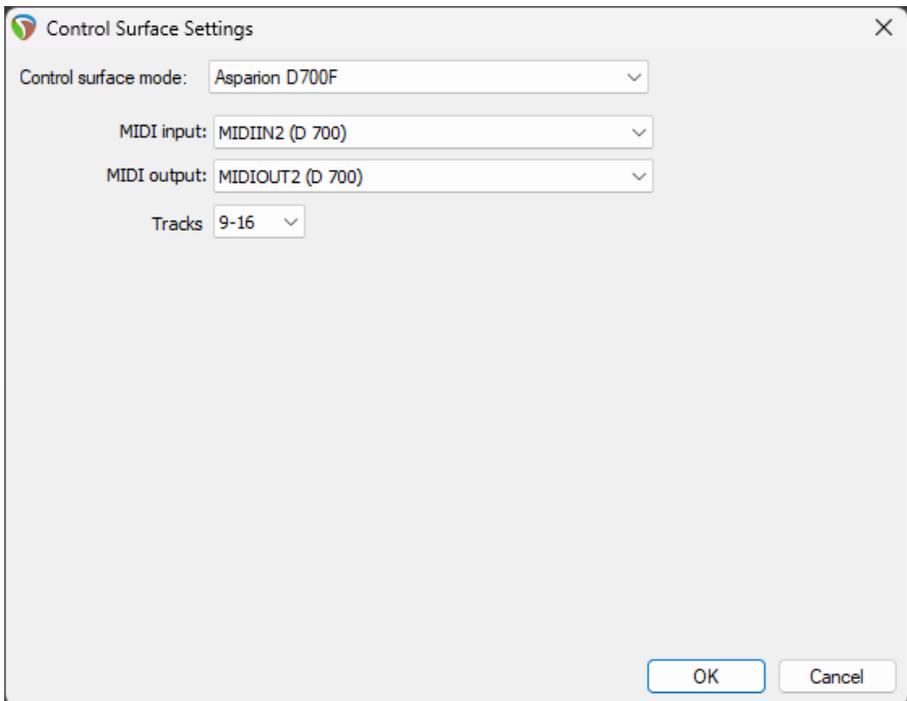

Schritt 7: (optional)

- Im **Actions**-Fenster finden Sie eine Verknüpfung zum FX-Konfigurationsfenster. Dieser können Sie eine Tastenkombination zuweisen oder sie in ein Menü einfügen

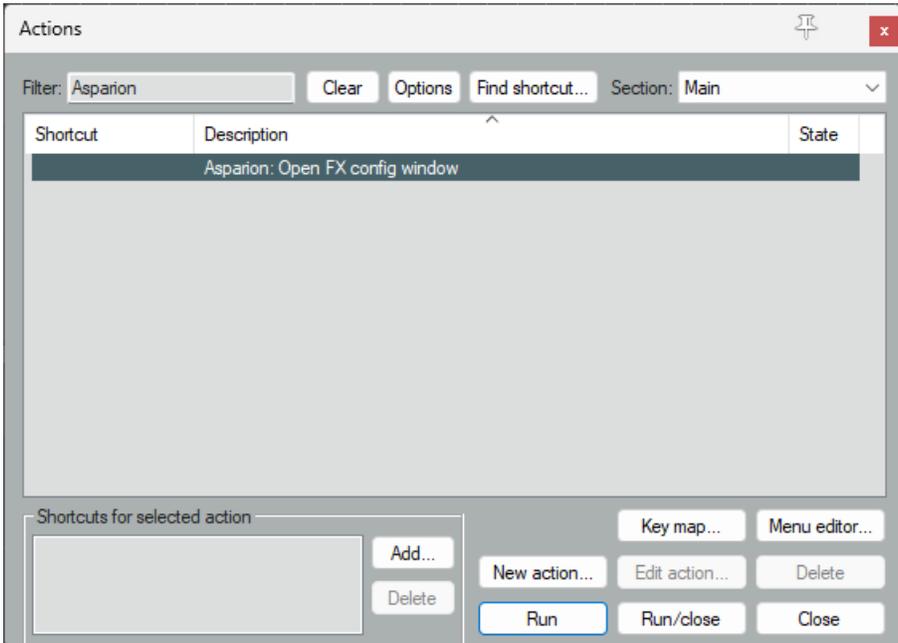

Hinweise:

- Über die Tasten **Pan**, **EQ**, **Send** und **FX** können Sie den Encodern ihre Funktion zuweisen. Über einen Klick auf den Encoder können Sie den Parameter zurücksetzen. Über einen weiteren Klick auf die jeweilige Taste können Sie zum nächsten Send/FX schalten. Mit den **Bank**-Tasten können Sie auf die nächste Seite wechseln
- Mit einem Doppelklick auf die **Bank**-Tasten können Sie einzelne Kanäle weiterschalten
- Im FX-Parameter Fenster können Sie die Reihenfolge und Farbe aller FX-Parameter ändern



Für weitere Informationen
besuchen Sie www.asparion.de