



Pyramix

**D700**

# Pyramix

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D700 in Pyramix einrichten. Alle Bilder wurden aus Pyramix 14 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen Pyramix Versionen zutreffend.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite [www.asparion.de/contact](http://www.asparion.de/contact) und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.

## Schritt 1:

---

1

- Wählen Sie das Pyramix Preset  
*Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.*

## Schritt 2:


- Extrahieren und kopieren Sie die .xml Dateien in Pyramix

Windows:

C:\Program Files\Common Files\Merging Technologies\Controllers


### Schritt 3:

- Öffnen Sie Pyramix
- Wählen Sie **Settings->All Settings**

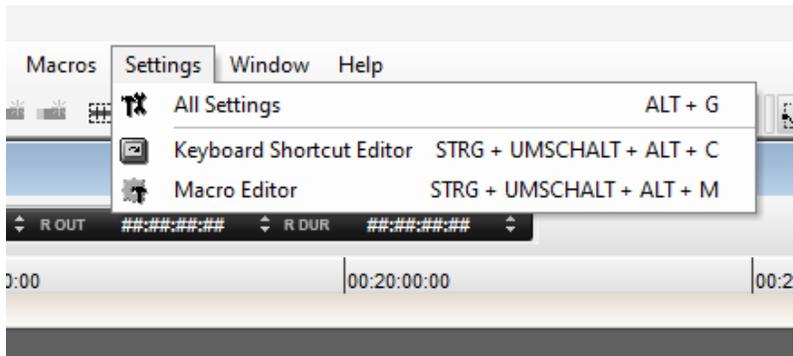



## Schritt 4:

- Gehen Sie auf **Controller**
- Klicken Sie **Add**
- Wählen Sie **OASIS** in der Liste

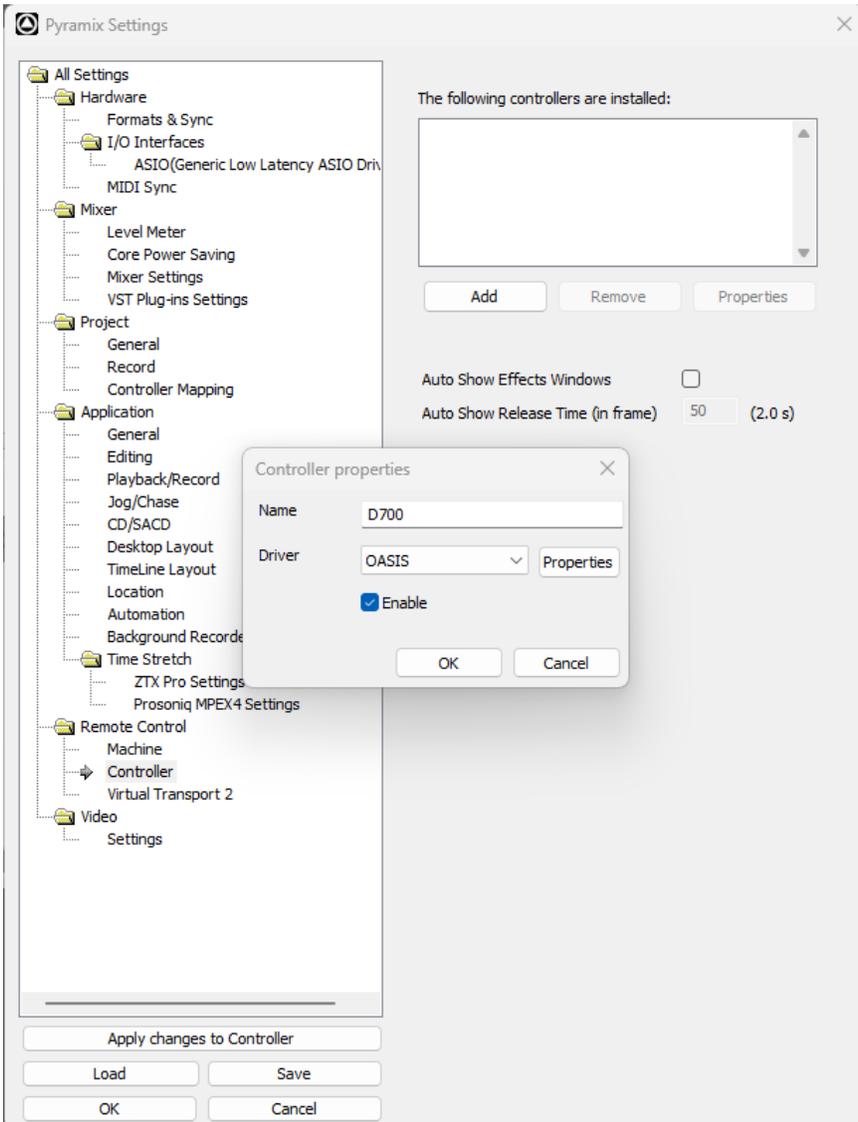

## Schritt 5:


- Gehe Sie auf **Properties**
- Selektieren Sie **EMC** und klicken Sie auf **Properties**
- Wählen Sie **D700**, wie unten gezeigt

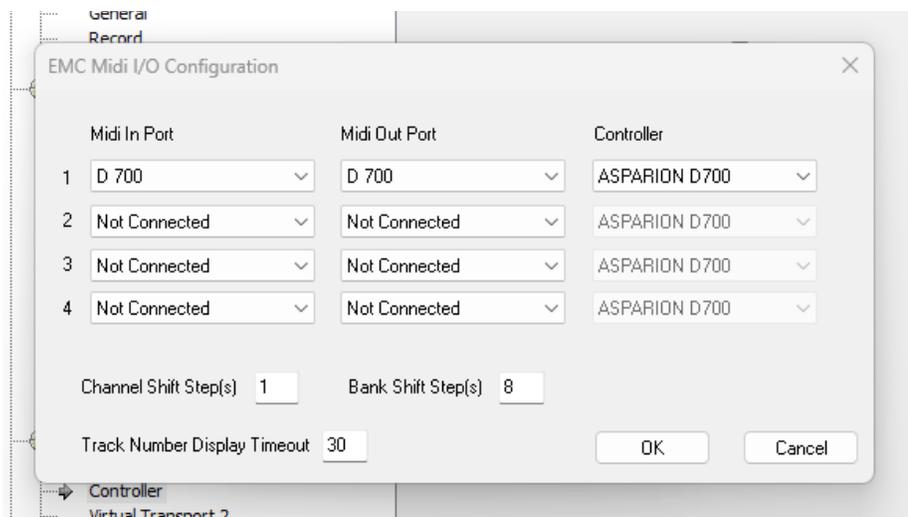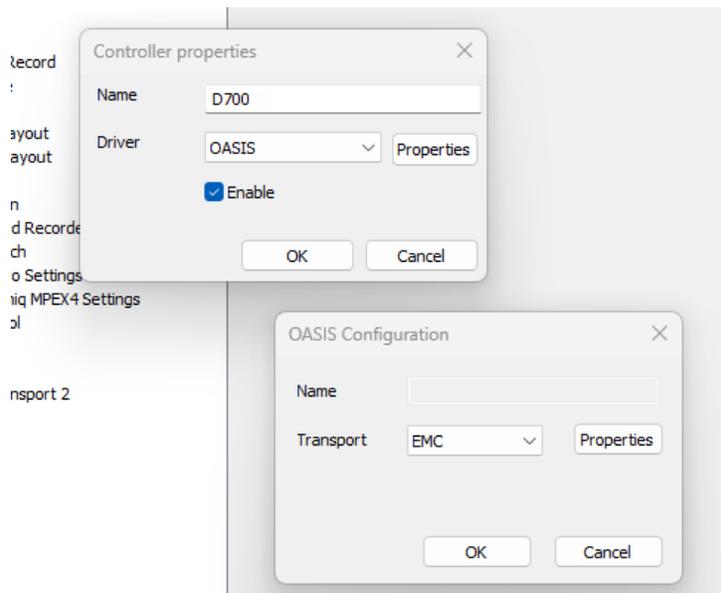

## Schritt 6: (optional)

- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, wählen Sie unter 2 **D700 (2)**, wie unten gezeigt

*Falls nur ein D700 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.*

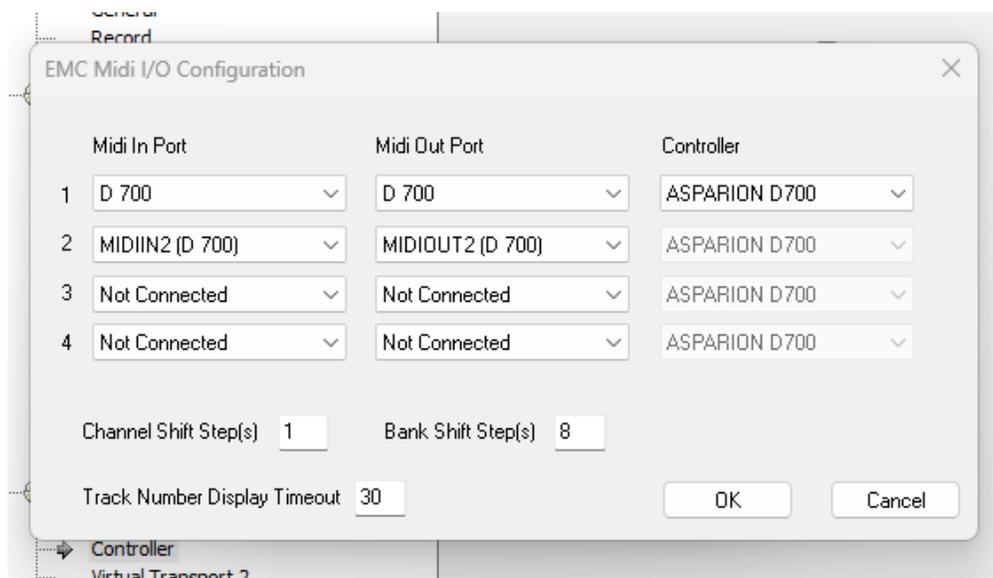

## Hinweise:

- Über die Tasten **Pan**, **EQ**, **Send**, **FX** können Sie den Encodern die jeweilige Funktion zuweisen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Spur auch einen EQ usw. enthält. Drücken Sie **Pan**, **EQ**, **Send**, **FX** erneut, um die Seite zu wechseln. Drücken Sie die **Select**-Taste eines Kanals um zur Kanalansicht zu wechseln



Für weitere Informationen  
besuchen Sie [www.asparion.de](http://www.asparion.de)