



Luna

D700

Luna

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den D700 in Luna einrichten. Alle Bilder wurden aus Luna 1.7 entnommen, sind aber auch für die meisten anderen Luna Versionen zutreffend.

Alle erwähnten Dateien finden Sie auf dem USB-Stick, im Installationsordner des Asparion Configurators oder auf unserer Internetseite.

Sollten Probleme bezüglich des Leitfadens auftreten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Internetseite www.asparion.de/contact und wir werden Ihnen unverzüglich weiterhelfen.


Schritt 1:

- Wählen Sie das Luna Preset

Wie Sie ein Preset wählen, ist im Haupt-Handbuch beschrieben.


Schritt 2:

- Öffnen Sie Luna
- Wählen Sie **Luna->Preferences...**

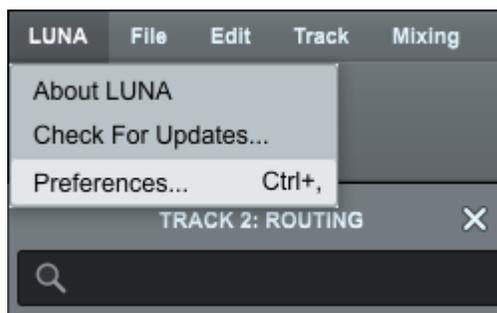


Schritt 3:

- Gehen Sie auf **CONTROLLERS**
- Wählen Sie **D700** wie unten gezeigt

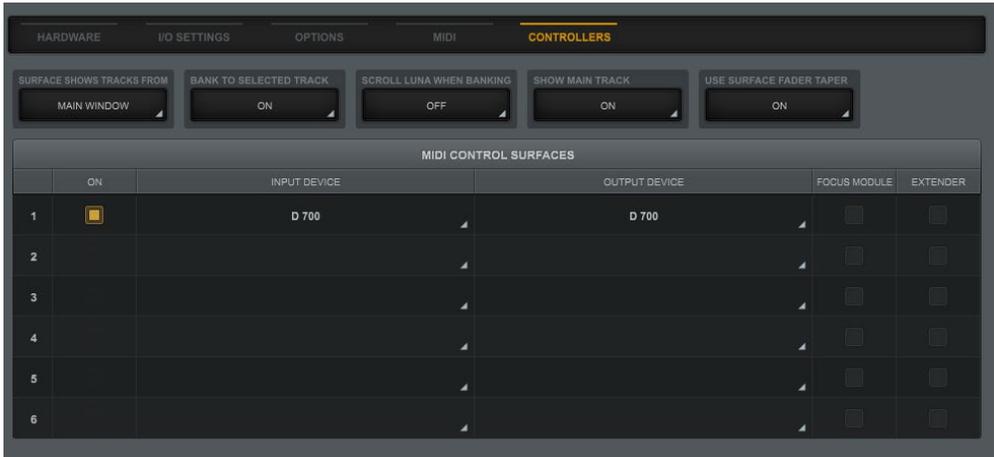

Schritt 7: (optional)

- Falls Sie mehr als eine Extension anschließen möchten, sollten Sie Schritt 3 wiederholen, dabei allerdings **D700 (2)** und **Extender** auswählen
Falls nur ein D700 angezeigt wird, sollten Sie die weiteren Extensions zuerst aktivieren. Wie Sie dies durchführen, wird im Haupt-Handbuch beschrieben.

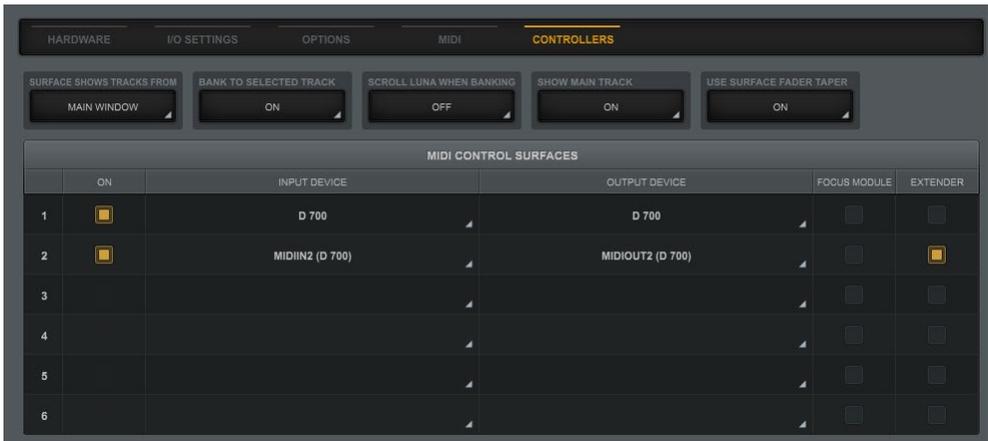



For more information
visit www.asparion.de